

MOBILETRON™

REGITAR USA™



Model No.
TX-AD001
TX-ADATEQ

MORE
SENSOR



TPMS

ATEQ
Programmeren
Adapter



Gebruikershand

Inhoud Doos	2
Aansluiten op een ATEQ Tool	2
Een TPMS Sensor plaatsen	3
Een TPMS Sensor programmeren	4
Een Bestaande Sensor Kopiëren/Kloon Maken	5
Maak een Nieuwe TPMS Sensor	6
Een Set van 4 TPMS Sensoren Kopiëren/Kloon Maken ..	7
Een TPMS Sensor verwijderen	9

- ATEQ Adapter Programmeren
- Ethernet-kabel
- Gebruikershandleiding

Aansluiten op een ATEQ Tool

Plaats een uiteinde van de Ethernet-kabel in de aansluiting aan de achterkant van de adapter. Plaats het andere uiteinde van de Ethernet-kabel in de ATEQ tool, een Rood LED gaat branden om aan te geven dat de adapter op juiste wijze is aangesloten op de tool.



Plaats de sensor in de adapter zoals hieronder getoond om een sensor in de adapter te plaatsen en druk krachtig naar beneden op de sensor totdat deze stevig op zijn plaats zit. De Groene LED brandt als de sensor op juiste wijze is aangesloten. (Let op dat de LED's alleen branden als de adapter aangesloten is op een ATEQ tool).

【Rubberen Steelklep】



【Metalen Steelklep】



Navigeer op de ATEQ Tool en selecteer de 'Program' optie gevolgd door 'Sensor'. Selecteer vervolgens 'Mobiletron Universal' uit de lijst van sensor fabrikanten. Volg de opties op het scherm om de relevante Uitvoering, Model en Jaar van het voertuig waarop de sensor is aangebracht te selecteren.



- ▶ Selecteer 'Copy' om een bestaande TPMS sorte kopiëren/een kloon te maken
- ▶ Selecteer 'Create' om een nieuwe sensor met een new ID codete maken
- ▶ Selecteer 'Copy Set' om een set van 4 wielen te kopiëren/een kloon te maken

Selecteer 'Copy' om een bestaande TPMS sensorte kopiëren/een kloon te maken. Indien geïnstrueerd, scan de bestaande TPMS sensor met de ATEQ tool.

De ATEQ tool zal je dan vragen om ervoor te zorgen dat je de correcte Mobiletron sensor in de adapter hebt geplaatst, druk op 'OK' om te beginnen met programmeren.

Als het programmeren voltooid is, zal de boodschap Successful Transfer worden getoond.



Selecteer 'Create' om een nieuwe TPMS sensor met een ID code te maken. De ATEQ tool zal je dan vragen om ervoor te zorgen dat je de correcte Mobiletron sensor in de adapter hebt geplaatst, druk op 'OK' om te beginnen met programmeren. Als het programmeren voltooid is zal de boodschap Successful Transfer worden getoond.




Selecteer 'Copy' om een bestaande TPMS sensorte kopiëren/een kloon te maken. Indien geïnstrueerd scan de bestaande TPMS sensor met de ATEQ tool.

De ATEQ tool zal je dan vragen om ervoor te zorgen dat je de correcte Mobiletron sensor in de adapter hebt geplaatst, druk op 'OK' om te beginnen met programmeren.

Als het programmeren voltooid is zal de boodschap Successful Transfer worden getoond






Een TPMS Sensor Verwijderen

Om de sensor van de adapter te verwijderen, druk op de release clip en trek de sensor uit de stelling.

【Rubberen Steelklep】

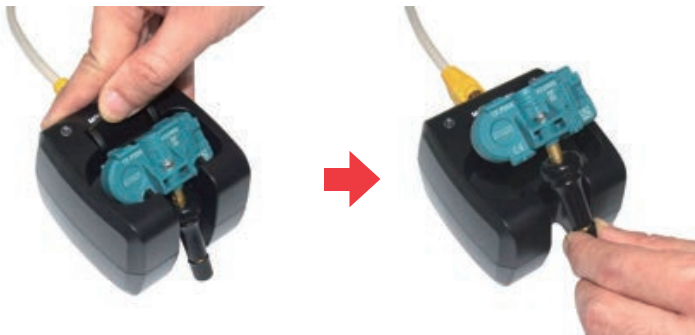

【Metalen Steelklep】



PARAMETERS	SPECIFICATIE
Ondersteuning TPMS Diagnostische Tool	ATEQ VT55 / VT56
Stroomvoeding	DC 5V \pm 0,3V
Stroomverbruik	Max. 15mA
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
Opslagtemperatuur	-20 ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
Operationele Vochtigheid	0 ~ 95%
Afmetingen	84,8(L) X 83,8(B) X 66,2(H) mm
Gewicht	125 g



ATEQ Programming Adapter

■ TAIWAN

Mobiletron Electronics Co., Ltd.

No. 85, Sec.4, Chung-Ching Rd.
Ta-Ya District, Taichung City, 428,
Taiwan

Tel: +886-4-25607389

E-mail: mobiletron@more.com.tw

■ U.S.A.

Regitar U.S.A. Inc.

2575 Container Drive,
Montgomery AL 36109 U.S.A.

Tel: +1-334-244-1885

E-mail: info@regitar.com

■ EUROPE

Mobiletron UK Ltd.

Unit 80 Roman Way, Roman Way Ind Est.,
Longridge Road Preston, Lancashire, PR2 5BE
United Kingdom

Tel: +44-177-2693780

E-mail: info@mobiletron.co.uk

■ U.S.A.

Durofix Inc.

9168 Pittsburgh Ave.
Rancho Cucamonga, CA 91730

Tel: +1-909-980-3323

E-mail: info@durofix.com

MOBILETRON™

REGITAR USA™